


# Aircube-Scrollchiller

Luchtgekoelde koelmachine voor buitenopstelling 40-150 kW.

De Aircube-Scrollchiller combineert de geavanceerde scroll compressor technologie met de hoge kwaliteitsstandaard van de Aircube en Airtronic-Chillers. Hierdoor is het energetisch rendement van de machine hoger. Voorts wordt door de roterende compressor de betrouwbaarheid verhoogd, immers het aantal bewegende delen is sterk gereduceerd, en wordt de trillingsoverdracht naar de ondersteuningsconstructie geminimaliseerd.

De range is opgebouwd uit een 7-tal machines, allen in een dubbel circuit uitvoering.

Aan de weersbestendigheid van de Aircube-Scrollchiller is veel aandacht geschonken, het frame van de machine is volbad verzinkt, het sendzimir verzinkt staal is voorzien van een epoxy coating en de ventilatoren zijn van drukgegoten aluminium. De schakelkast is uitgevoerd conform NEN 1010

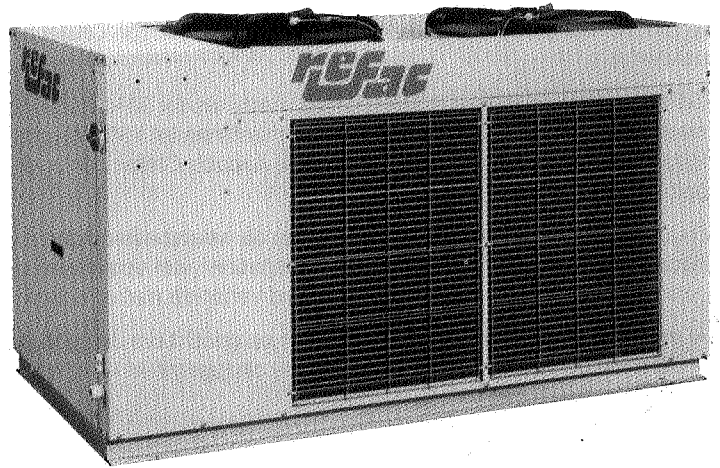

## Kenmerken

- capaciteitsrange van 40-150 kW
- toepasbaar in geluidskritische opstelling (Low-Noise)
- toepasbaar tot 0°C buitentemperatuur
- weersbestendige uitvoering
- geschikt voor koudemiddelen R-22 en R-407c
- besturing middels PCB's, type ASC
- besturing middels het Enertronic Control System, type ATS
- hoog afwerkingsniveau


## Accessoires

- Type ASC: zie Aircube-Chiller PHLA
- Type ATS: zie Airtronic-Chiller II AT

## Technische gegevens

Type ..D - R22	ASC 17D	ASC 20D	ASC 30D	ASC 34D	ATS 30D	ATS 40D	ATS 50D
Koelcapaciteit kW	41	49	66	78	100	121	146
Aantal koudemiddel circuits	2	2	2	2	2	2	2
Aansluitwaarde kVA	25	33	40	46	64	76	88
Afmetingen lxbxh mm	2204x1204x1305		2803x1803x1610		3300x2300x2300		
Gewicht kg	700						
Wateraansluitingen	2"G	2"G	2.5"G	2.5"G	DN80	DN100	DN100

CE

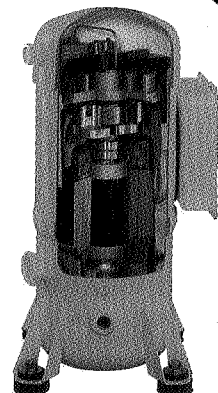

**Een Refac klimaat werkt beter**

Bel ons of fax ons gerust voor meer informatie

Refac B.V. Postbus 1028, 3860 BA Nijkerk, Telefoon (033) 247 18 00, Fax (033) 245 92 20