


# Horizontale Deckenausführung

- 7 verschieden große Modelle.
- Mit 3-, 4- und 6-rangigen Wärmetauschern für 2- oder 4-Leiter-Systeme.

## Die Bestandteile

**TRAGENDE STRUKTUR** An allen, indirekt mit der Wärmeträgerflüssigkeit in Berührung kommenden Teilen aus gedämmtem Zinkstahl (Stärke: 1 mm). Kondensatwanne aus gedämmtem Zinkstahl mit Anschlüssen für den Kondensatabfluss. Ösen für eine einfache Deckenbefestigung und Nivellierung des Geräts.

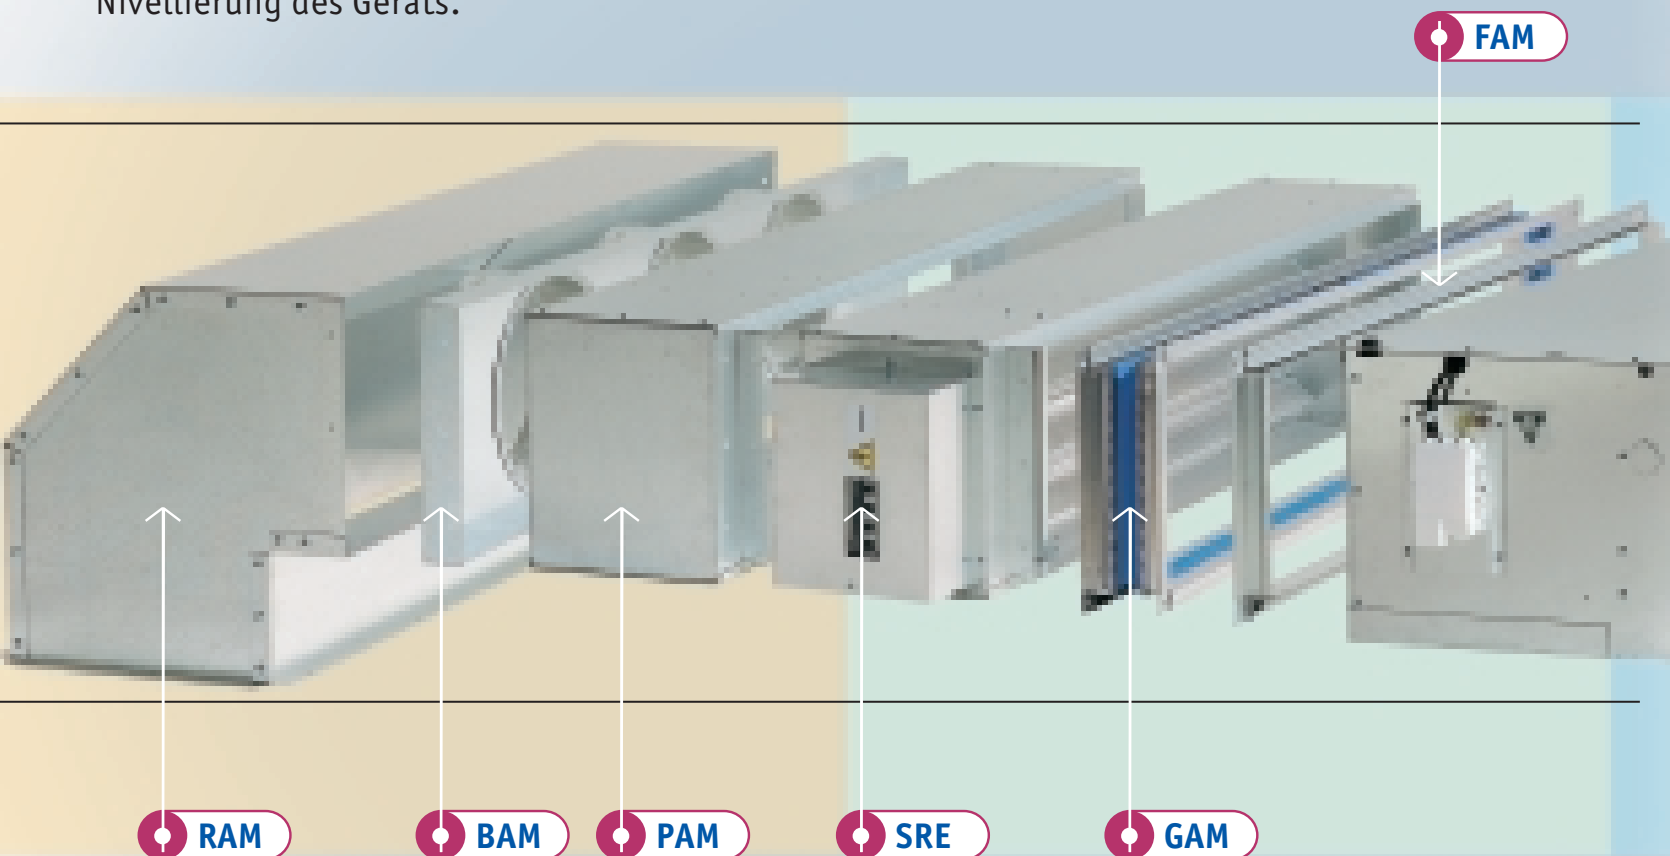

**WÄRMETAUSCHER** Kupferrohrbatterien mit kontinuierlich paketförmigen Aluminiumrippen, die durch mechanische Spreizung an den Rohren blockiert sind. Messingkollektoren mit Innengewindeanschlüssen (GAS-Gewinde) und leicht zugänglichen Entlüftungsventilen. Links positionierte Hydraulikanschlüsse (Bei Anschauen des Luftaustritts des Geräts). **Auf Anfrage können sie auch rechts geliefert werden.**