


项目	3418
库	/
文件名	/

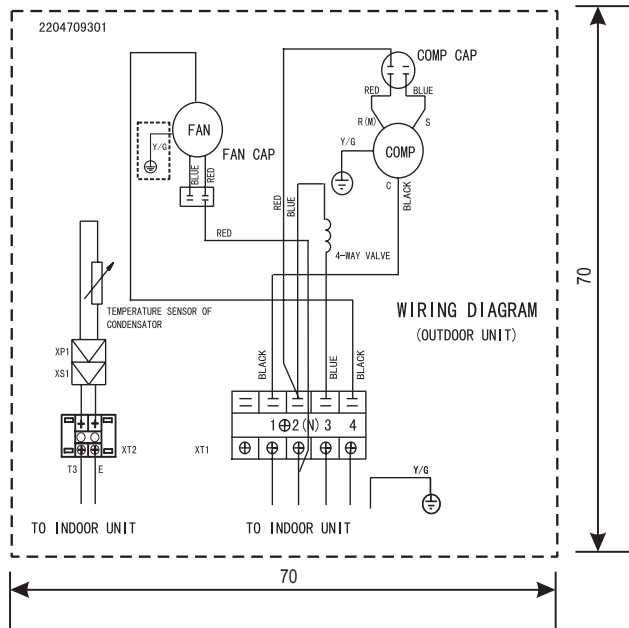

技术要求（版本号：A，2003-5）

- 1 底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑色）。
- 2 印刷内容正确清晰，不误字意，要求用湿布擦拭15秒，随后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
- 3 不允许存在明显的条杠，成品整洁，无明显脏污、残缺。
- 4 背面为不干胶层，要求不干胶涂层均匀，用轻微压力即可粘结牢固。
- 5 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质；在不需要进行任何预处理的情况下，隔离纸必须能从成品上易于揭下。
- 6 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》V（最粗）级。
- 7 凡图纸中未按比例绘制的图样，检验时应按实际确认的图样检验（图样应特别标注）。
- 8 材料为：电化铝箔，厚度：0.05mm

					CE-KFR32W/N1-120T 通用室外机			CE-KFR32W/N1-120T. D-1		
A	换	G85121902C	梁丽贞	05.12.19	室外机接线铭牌			材料 电化铝箔 δ 0.05		
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
绘图	肖己文	审核	梁锐		图样标记		重量	比例	广东美的制冷设备有限公司	
设计	肖己文	标准化	贺伟衡		K	C		1:1		
校对	贺伟衡	审定	顾华							
工艺	万鹤	日期	2005.12.12	共 1 页		第 1 页				