


项目	旧项目
库	/
文件名	/

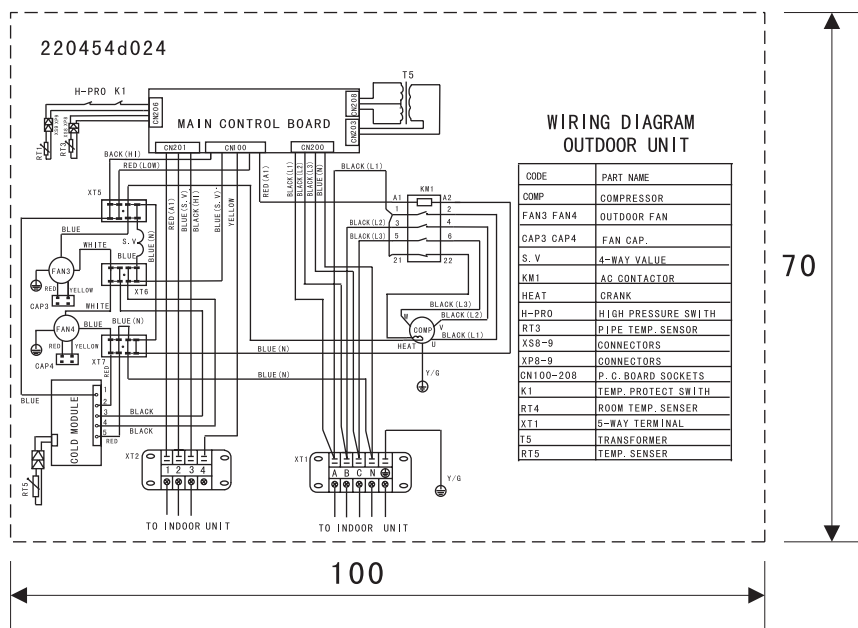

技术要求（版本号：A，2003-5）

- 1 底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑色）。
- 2 印刷内容正确清晰，不误字意，要求用湿布擦拭15秒，随后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
- 3 不允许存在明显的条杠，成品整洁，无明显脏污、残缺。
- 4 背面为不干胶层，要求不干胶涂层均匀，用轻微压力即可粘结牢固。
- 5 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质；在不需要进行任何预处理的情况下，隔离纸必须能从成品上易于揭下。
- 6 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》V（最粗）级。
- 7 凡图纸中未按比例绘制的图样，检验时应按实际确认的图样检验（图样应特别标注）。
- 8 铭牌用材料为：电化铝箔，厚度：0.05mm；

				CE-KFR140W/N2S-510DL 通用室外机		CE-KFR140W/N2S-510DL.D-1.DW	
				室外机接线铭牌			
C	换	G85051007C	梁丽贞	05.5.11	材料 电化铝箔 δ 0.05		
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
绘图	邓永忠	审核	梁锐	图样标记	重量	比例	广东美的制冷设备有限公司
设计	邓永忠	标准化	黄万海	K	C	1:1	
校对	梁锐	审定	顾华				
会签	万鹤	日期	05.05.09	共 1 页		第 1 页	