ELEMENTOS OPCIONALES / OPTIONAL ELEMENTS

BATERIA ELECTRICA
ELECTRIC HEATER

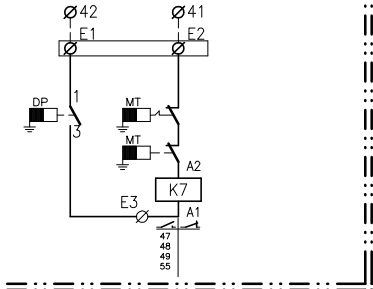

SECUENCIADOR DE FASES
3 PHASES DETECT

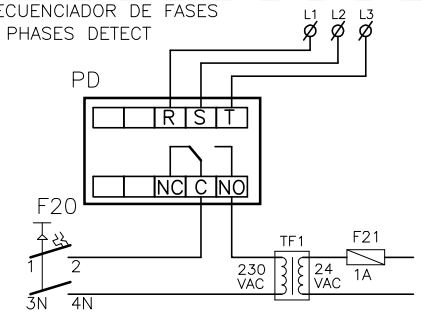

CONTROL CONDENSACION
FAN SPEED CONTROL

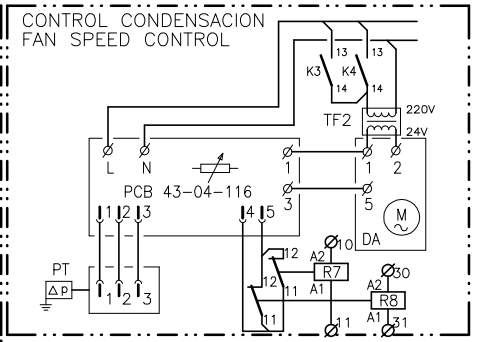

SONDA REMOTA
REMOTE SENSOR

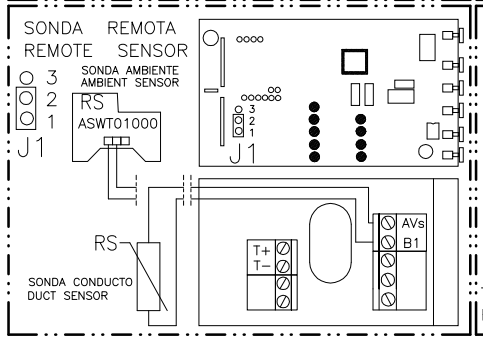

CONTROL CONDENSACION TODO/NADA
ON/OFF FAN SPEED CONTROL

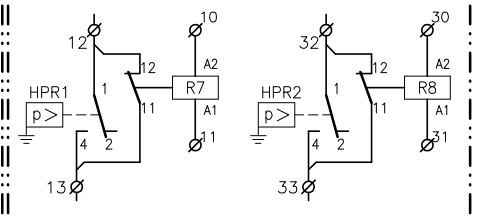

Tarado de HPR: CORTE 170 PSIG REARME 240 PSIG
HPR Setpoint: OFF 170 PSIG RESET 240 PSIG

CONEXIONES ELECTRICAS / ELECTRICAL CONNECTIONS

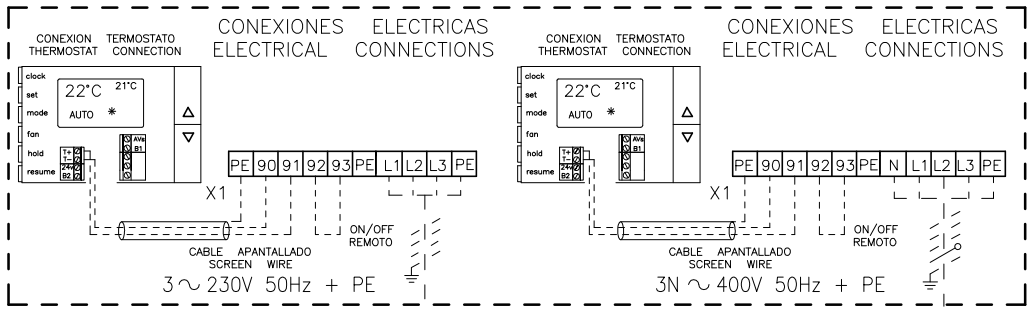

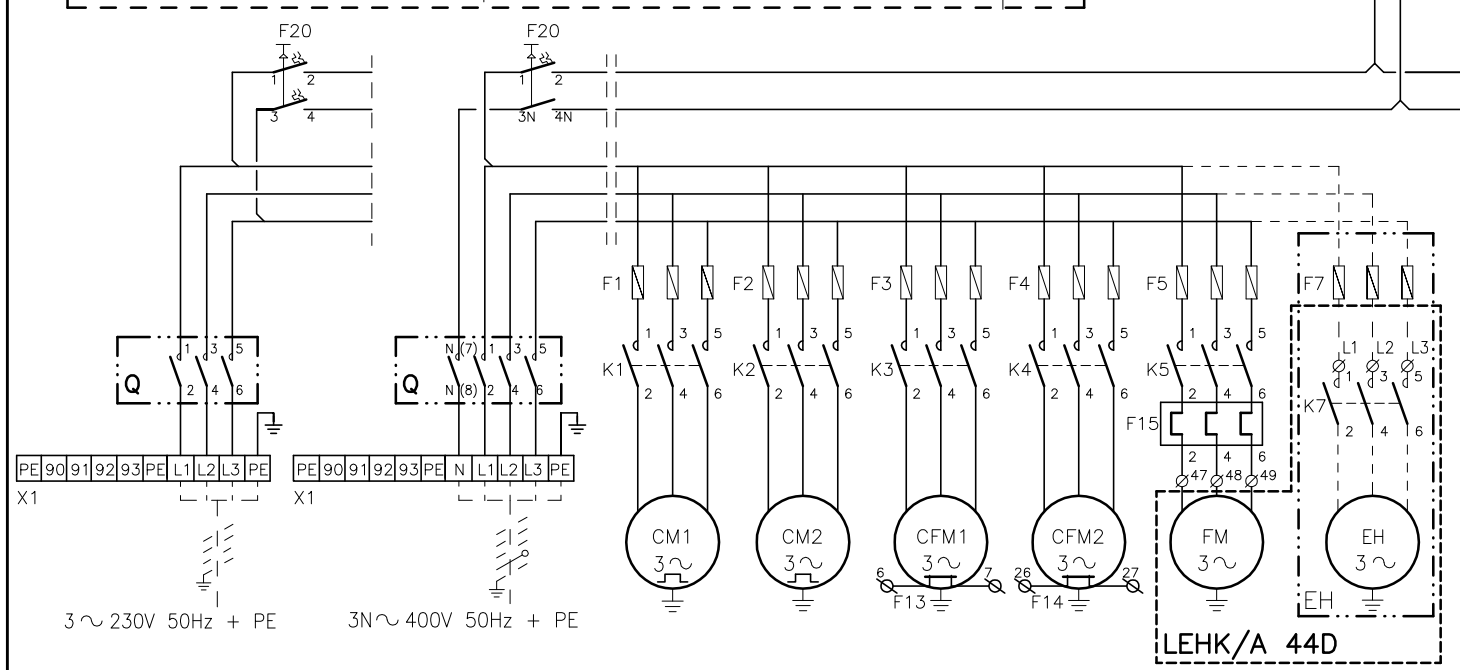



Elemento Opcional
Optional Element

A Realizar por el Instalador
To Wire by the Installer

Fusibles	F1 – F2	F3–F4–F5
Fuses size	LVHCK 44D	
230/3/50	2x 3 x 32A	3x 3 x 16A
400/3/50	2x 3 x 20A	3x 3 x 10A

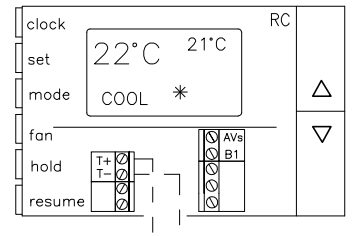

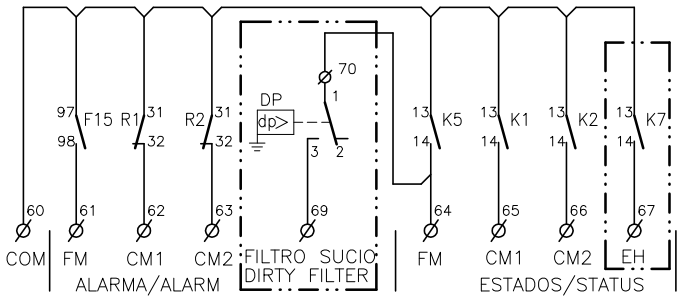

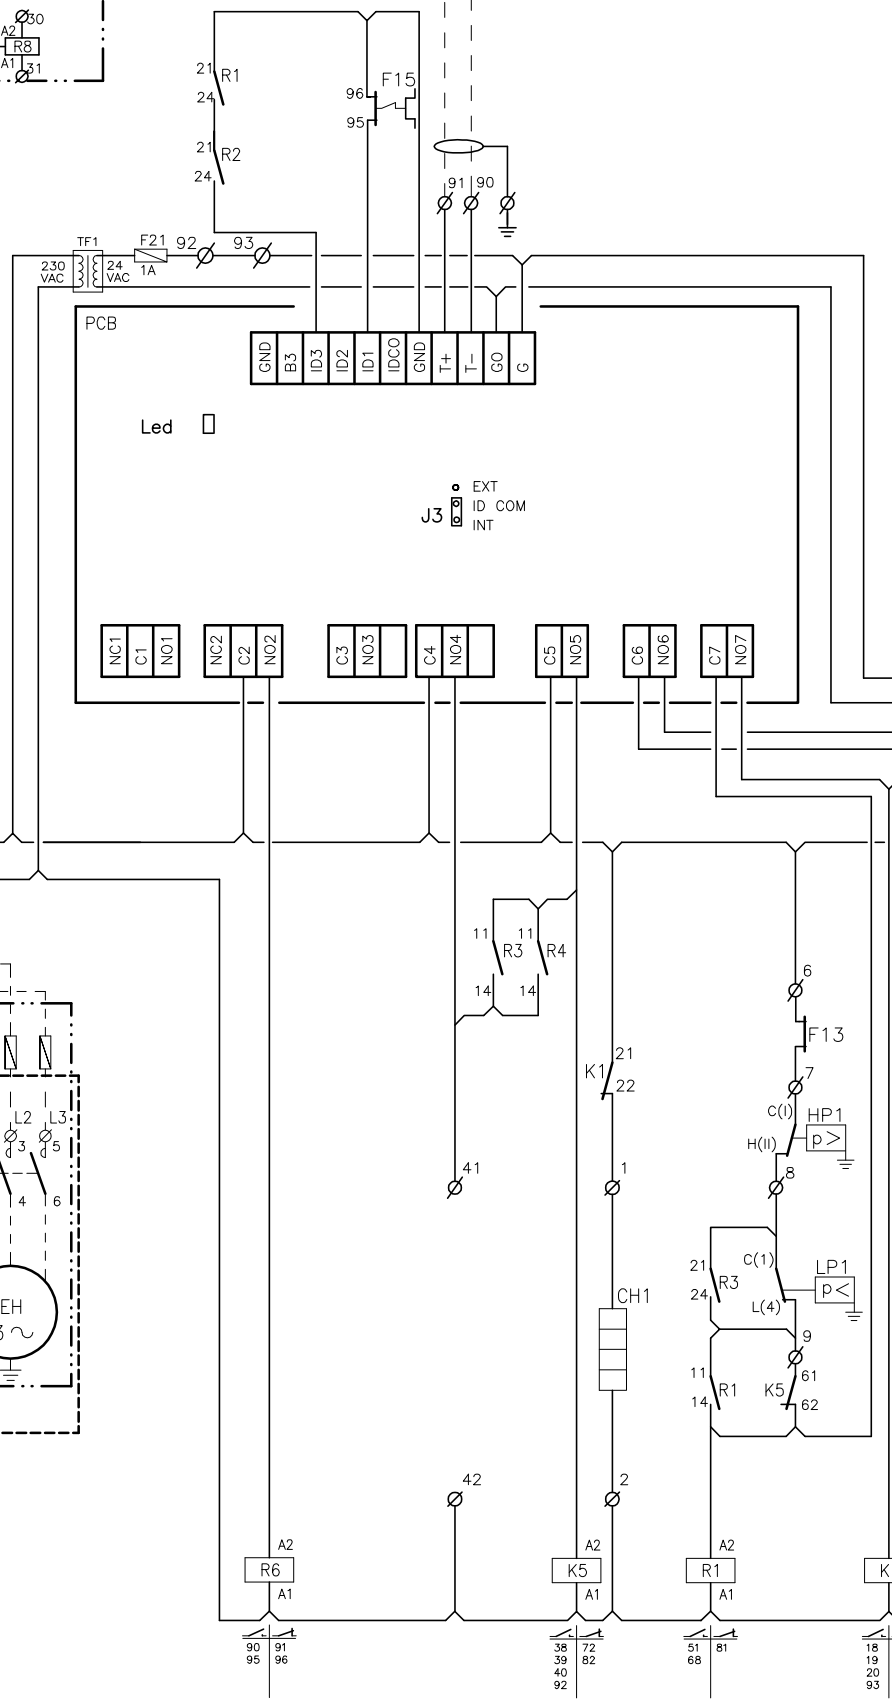

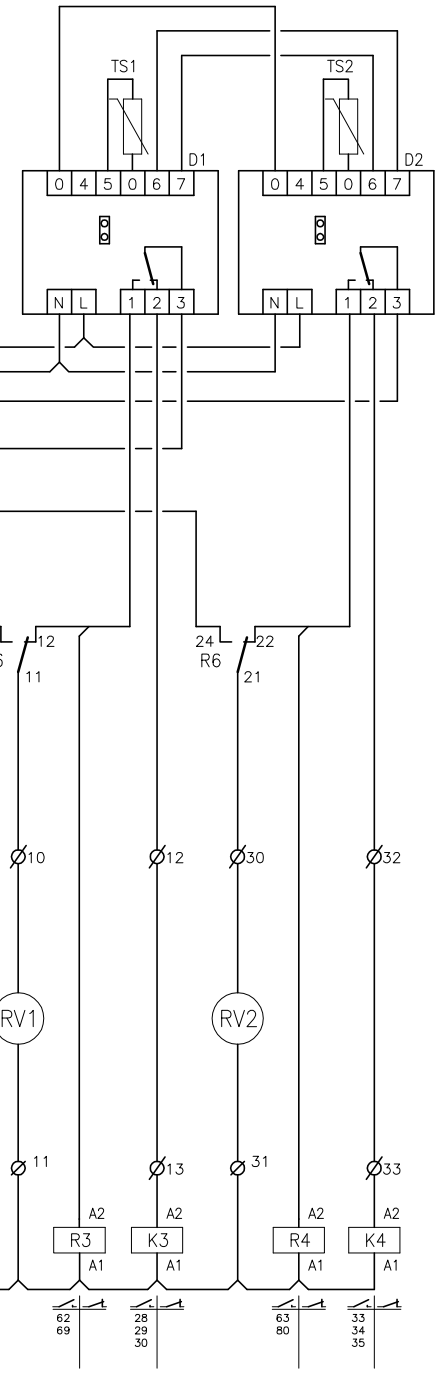

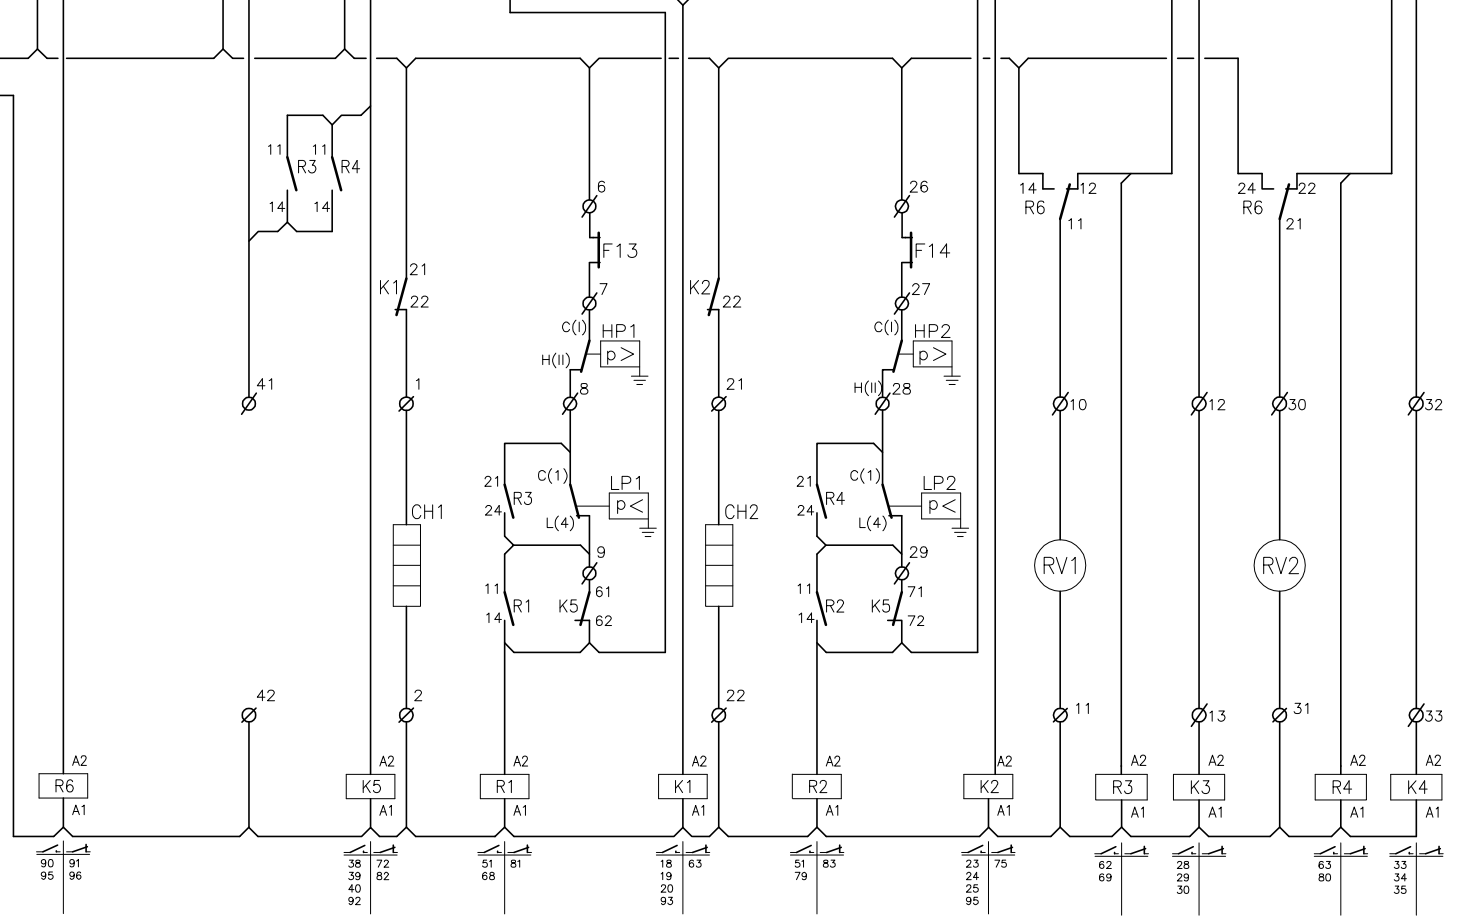

Lennox Refac S.A.	ESQUEMA ELECTRICO ELECTRIC DIAGRAM	LVHK (LEHK+KVHK) 44D LVHA (LEHA+KVHA) 44D	3Z-33-490-511 40B 3N 400V 50HZ PE 3 ~ 230V 50HZ + PE