## ELEMENTOS OPCIONALES / OPTIONAL ELEMENTS

BATERIA ELECTRICA
ELECTRIC HEATER

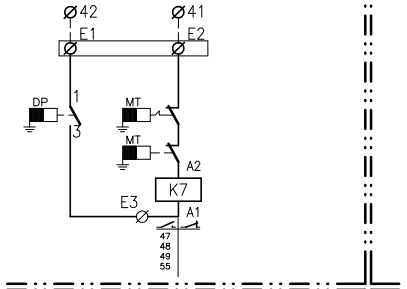


SECUENCIADOR DE FASES
3 PHASES DETECT

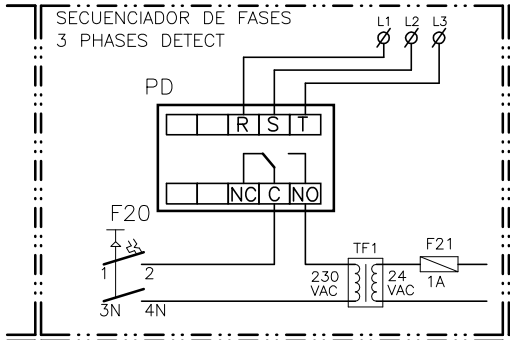


CONTROL CONDENSACION
FAN SPEED CONTROL

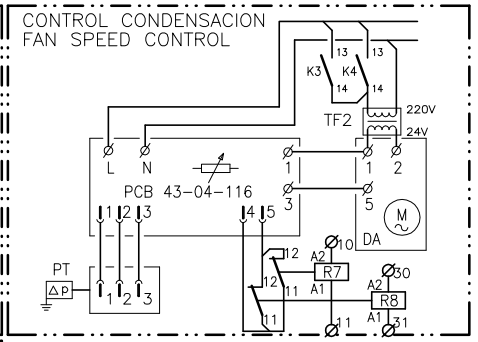


SONDA REMOTA
REMOTE SENSOR

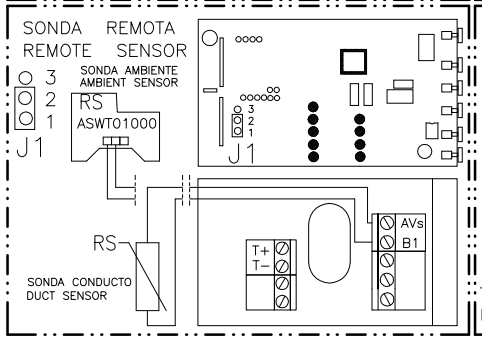


CONTROL CONDENSACION TODO/NADA
ON/OFF FAN SPEED CONTROL

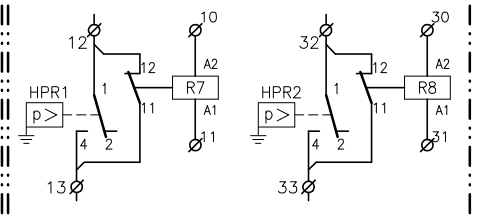


Tarado de HPR: CORTE 170 PSIG REARME 240 PSIG
HPR Setpoint: OFF 170 PSIG RESET 240 PSIG




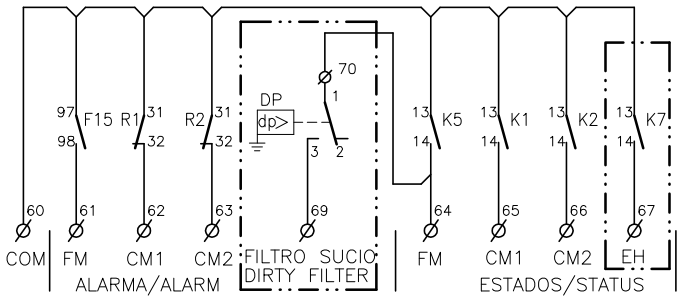


## CONEXIONES ELECTRICAS / ELECTRICAL CONNECTIONS

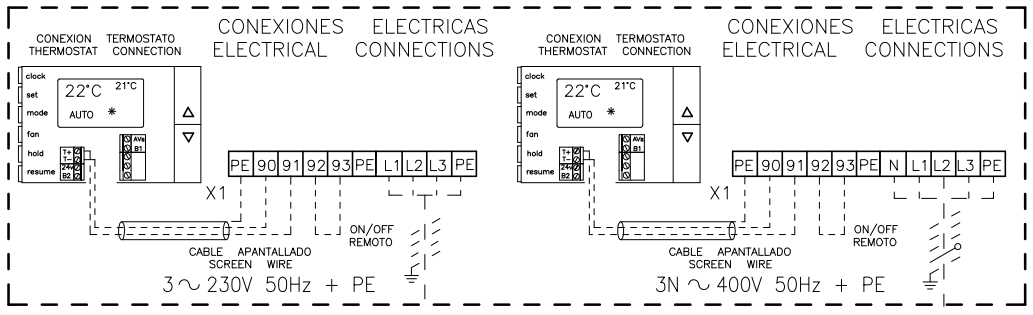


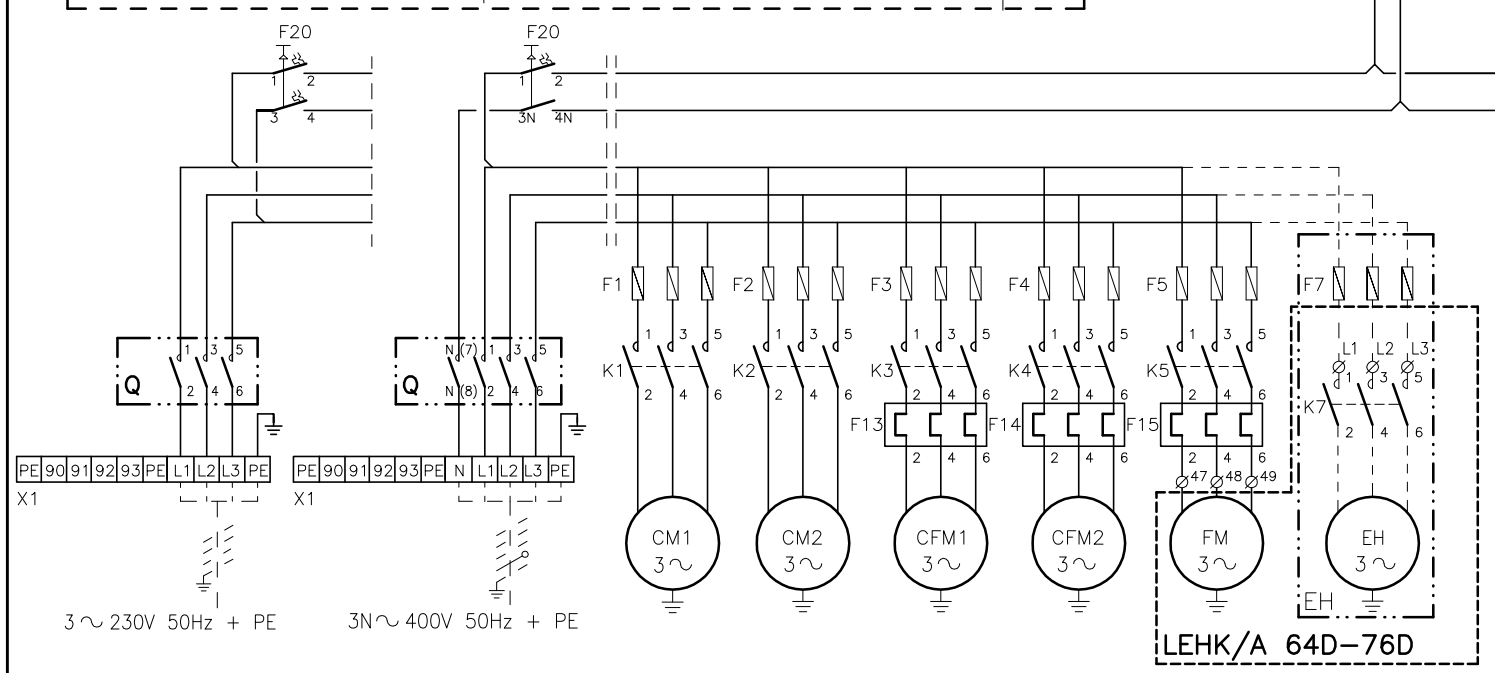





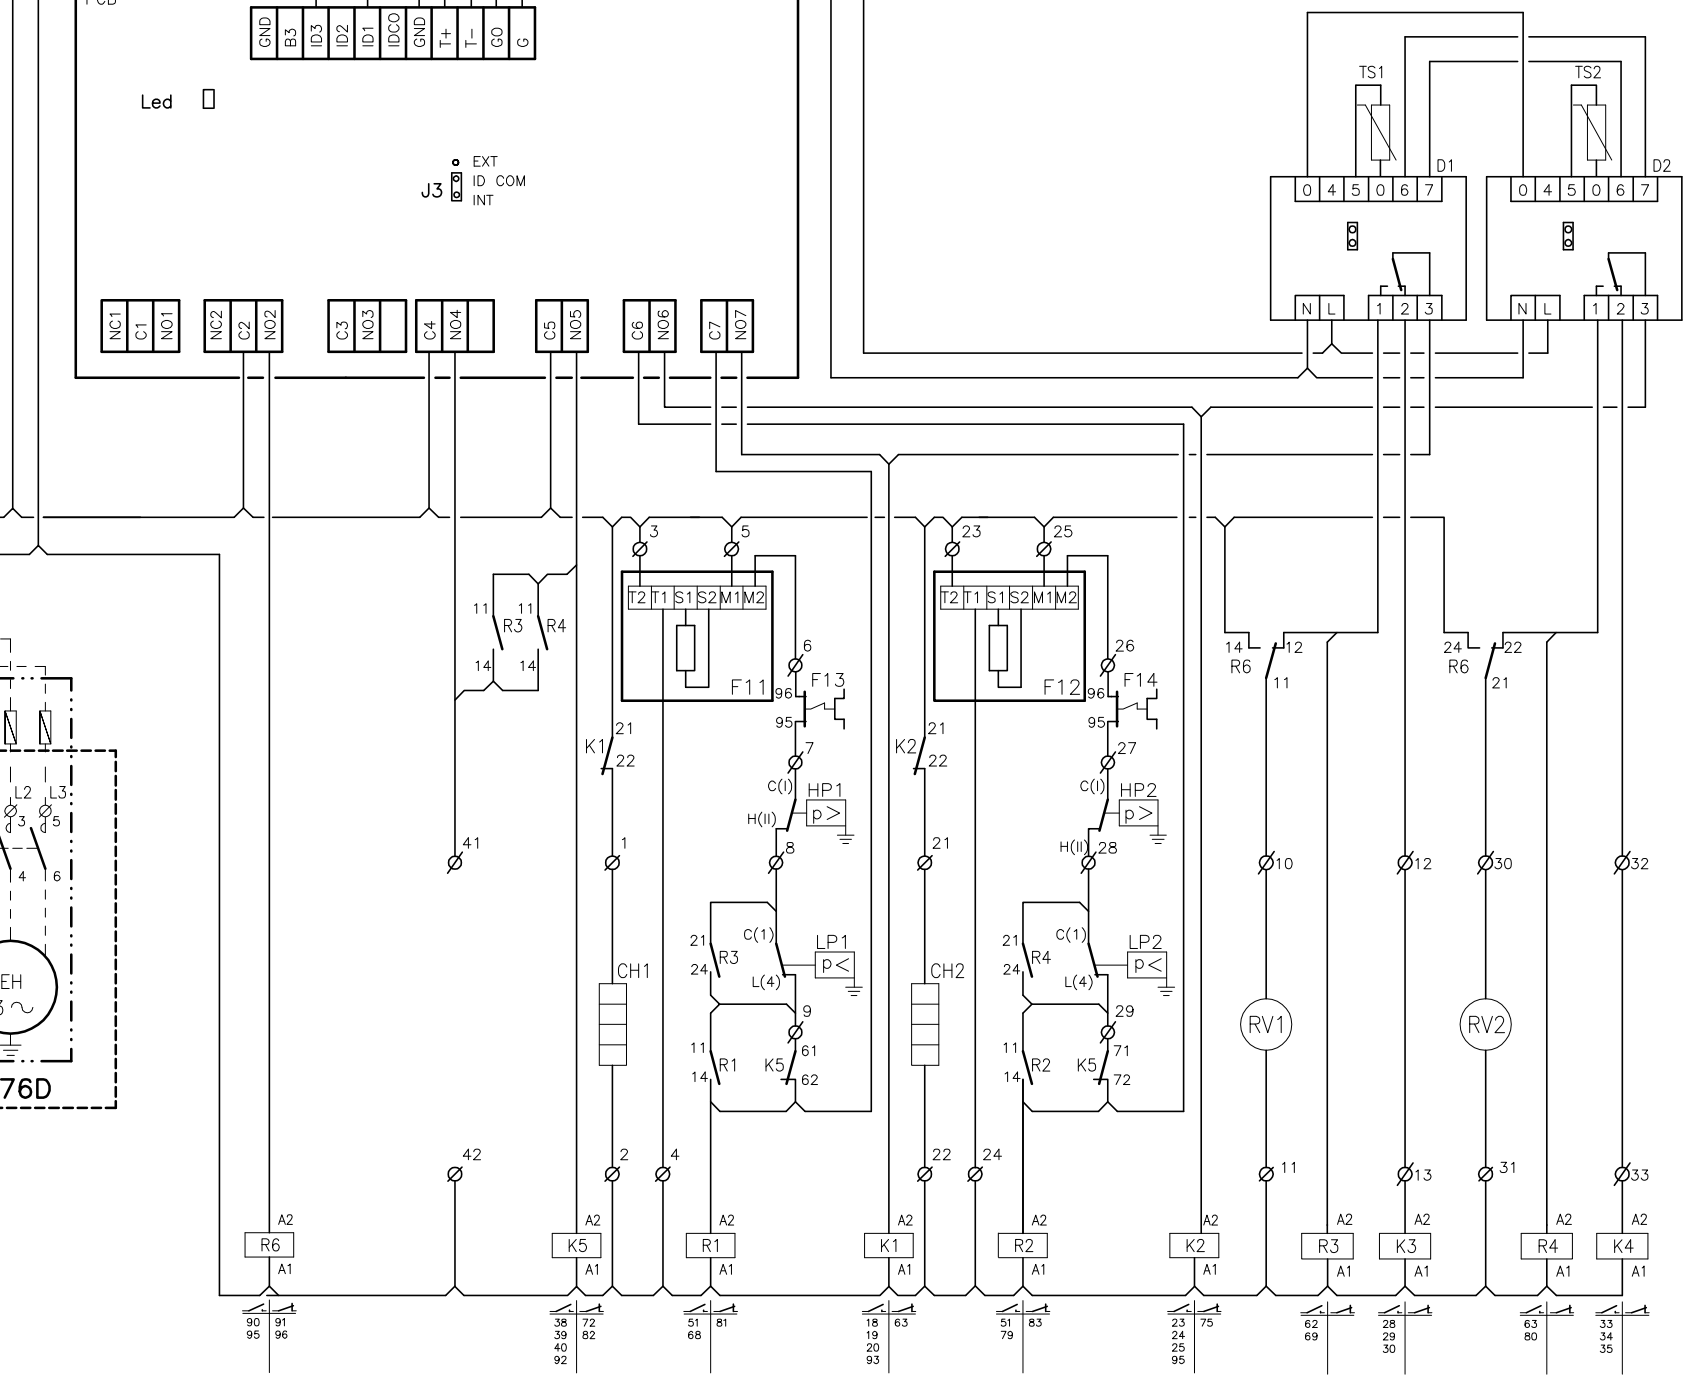


Elemento Opcional
Optional Element

A Realizar por el Instalador
To Wire by the Installer

| Fusibles | F1 − F2 | | F3−F4−F5 |
|---|---|---|---|
| Fuses size | LVHA/K 64D | LVHA/K 76D | |
| 230/3/50 | 2x 3 x 50A | 2x 3 x 63A | 3x 3 x 16A |
| 400/3/50 | 2x 3 x 25A | 2x 3 x 32A | 3x 3 x 10A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lennox Refac S.A. | ESQUEMA ELECTRICO<br>ELECTRIC DIAGRAM | LVHK (LEHK+KVHK) 64D−76D<br>LVHA (LEHA+KVHA) 64D−76D | 3Z−33−500−161 40B<br>3N 400V 50HZ PE<br>3 ~ 230V 50HZ + PE |