


项目	4208
库	/
文件名	/

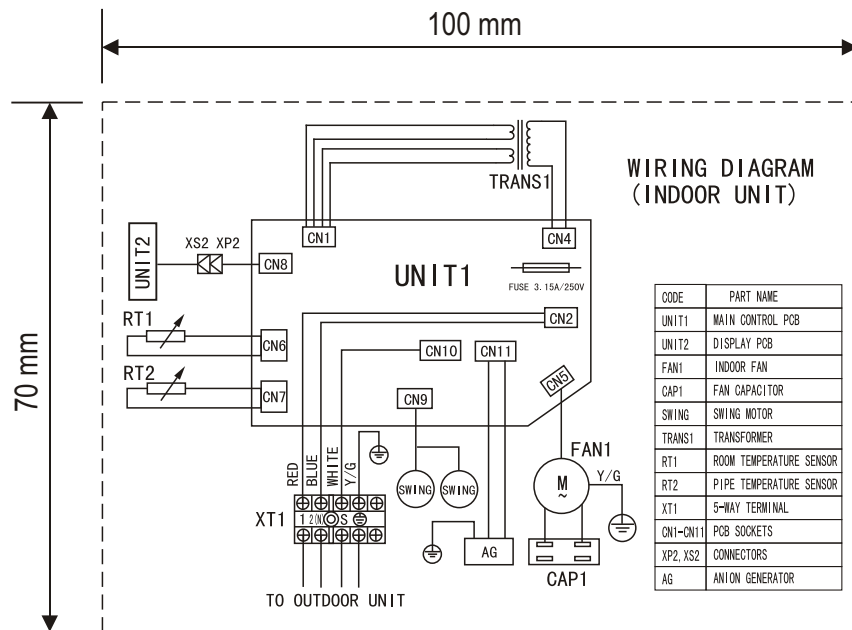

**技术要求 (版本号: A, 2003-5)**

- 1 底色为本色, 其它印刷颜色如图纸标注 (未注字体印刷颜色为黑色)。
- 2 印刷内容正确清晰, 不误字意, 要求用湿布擦拭15秒, 随后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
- 3 不允许存在明显的条杠, 成品整洁, 无明显脏污、残缺。
- 4 背面为不干胶层, 要求不干胶涂层均匀, 用轻微压力即可粘结牢固。
- 5 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质; 在不需要进行任何预处理的情况下, 隔离纸必须能从成品上易于揭下。
- 6 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》V(最粗)级。
- 7 凡图纸中未按比例绘制的图样, 检验时应按实际确认的图样检验 (图样应特别标注)。
- 8 铭牌用材料为: 电化铝箔, 厚度: 0.05mm;

				CE-KFR70G/Y-E1 分体挂壁式空调器		CE-KFR70G/Y-E1. D-1		
				<b>室内机接线铭牌</b>				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	材料		电化铝箔 δ 0.05	
绘图	鲍殿生	审核	高璋	图样标记	重量	比例		
设计	鲍殿生	标准化	鲍殿生	K 1.0	/	1:1		
校对	高璋	审定						
会签	贺海燕	日期	2004. 7. 30	共 1 页		第 1 页		
				<b>广东美的制冷设备有限公司</b>				