


项目	3449
库	_____
文件名	CE-KFR26G/BPTN1Y-H. D-1

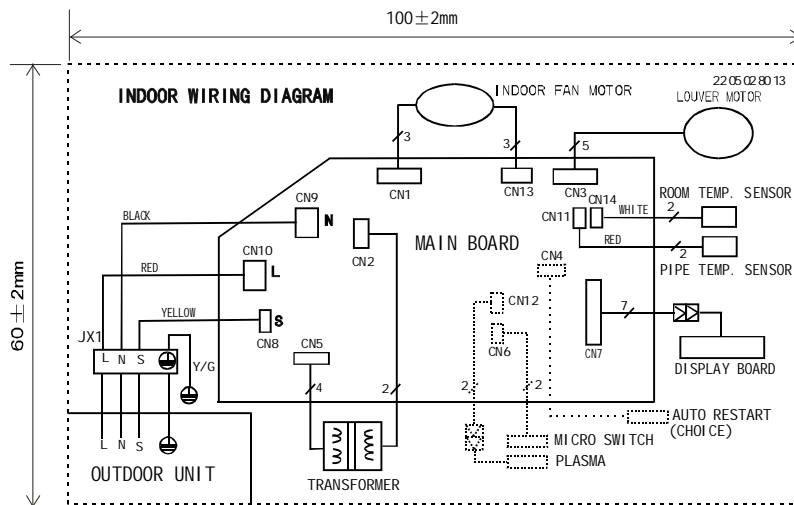

技术要求 (版本号: A, 2003-5)

- 1 底色为本色, 其它印刷颜色如图纸标注 (未注字体印刷颜色为黑色)。
- 2 印刷内容正确清晰, 不误字意, 要求用湿布擦拭15秒, 随后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
- 3 不允许存在明显的条杠, 成品整洁, 无明显脏污、残缺。
- 4 背面为不干胶层, 要求不干胶涂层均匀, 用轻微压力即可粘结牢固。
- 5 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质; 在不需要进行任何预处理的情况下, 隔离纸必须能从成品上易于揭下。
- 6 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》V(最粗)级。
- 7 凡图纸中未按比例绘制的图样, 检验时应按实际确认的图样检验 (图样应特别标注)。

					CE-KFR26G/BPTN1Y-H			CE-KFR26G/BPTN1Y-H. D-1			
B	换	G85030202B	凌慧薇	05.3.2	室内机接线铭牌						材料 电化铝箔 δ 0.05
标记	处数	更改文件号	签字	日期							
绘图	阎杰	审核	梁锐		图样标记		重量	比例	1:1		
设计	阎杰	标准化	鲍殿生		／	K	B	／			
校对	梁锐	审定	顾华		共 1 页			第 1 页			
会签	万鹤	日期	2005.02.25	广东美的制冷设备有限公司							