Vloer/Plafond Split systeem Swing

••• Een maximaal comfort

De Vloer/Plafond split systemen van Lennox bieden een maximaal comfort met een aantrekkelijk en modern ontwerp.

aantrekkelijk en modern ontwerp swing

Gevoel van Welzijn

Het gevoel van welzijn wordt bereikt door een combinatie van luchtstroom en de gewenste temperatuur in de te klimatiseren ruimte.

Dit gevoel van comfort wordt verkregen door het combineren van verwarmen/koelen met de snelheden van de ventilator en de door de gebruiker gewenste temperaturen.

swing
een maximaal **Comfort**

Roestwerende Buitenunit

De Buitenunit is vervaardigd uit onderdelen die bijzonder goed bestand zijn tegen de omstandigheden buiten, en gecoat zijn met een roestwerend middel. Vooral geschikt voor kustgebieden.

Wasbaar frontpaneel

Dankzij het doordachte ontwerp van de binnenunit kan men overal eenvoudig bij wanneer deze schoongemaakt moet worden.

Bescherming van de verbindingen

De behuizing van de buitenunit is uitgerust met een deksel die de koppelingen beschermt.

Auto-Restart functie

Bij een stroomstoring zal, wanneer de stroom is teruggekeerd, de unit automatisch haar werking in de laatst ingestelde functie voortzetten.

Winterbedrijf

De cooling only en Warmtepomp unit kan werken bij temperaturen tot –10 °C.

Ecologisch Koelmiddel R 410A

Om het milieu te beschermen, gebruikt Lennox de nieuwe milieuvriendelijke koudemiddelen.

Dubbele luchtrichting

De nieuwe Binnenunits zijn uitgerust met uitblaasroosters waarmee de richting van de lucht geregeld kan worden.

Welhaast geruisloos

Wij bieden en garanderen optimale omstandigheden bij een gelijk luchtstroomdebiet, met een extra geruisloze werking.

Deze units passen in elk interieur en kunnen zowel verticaal tegen de wand als horizontaal onder het plafond geplaatst worden. Dankzij de geavanceerde technologie en het nieuwe ontwerp van meer pure en rechte lijnen, wordt zelfs de meest veeleisende klanten een perfect comfort geboden en gegarandeerd.

Hoge Energetische Efficiëntie swing

Hoge Energetische Efficiëntie

Naast een hoge graad van comfort en het overbrengen van een gevoel van welzijn bieden wij **Maximale Energetische Efficiëntie** met een grote energiebesparing en een uiterst **Milieuvriendelijk** apparaat.

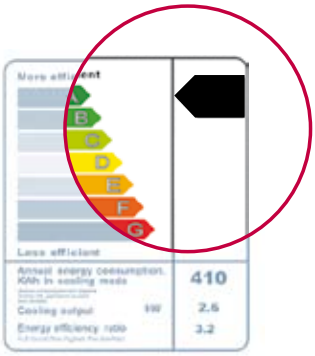

Daarnaast heeft Lennox een nieuw systeem van uiterst efficiënte filters geïntroduceerd, waarmee **een zuiverdere lucht** en een gevoel van welzijn wordt verkregen, Het filteren van de gerecirculeerde lucht in het interieur zorgt voor **een aangenamere luchtkwaliteit.**

Bediening van de Luchtrichting

De Swing modellen zijn uitgerust met een bediening van de luchtrichting, één in horizontale richting handbediend en de ander verticaal die met een afstandsbediening bediend wordt; deze functies helpen om een grotere mate van comfort te verkrijgen.

Ecologisch Koelmiddel R 410A

Om het milieu te beschermen, gebruikt Lennox de nieuwe milieuvriendelijke koudemiddelen.

Technische Gegevens

Vermogen
5,3 - 16 kW

• • • **SWING - R410A** - WARMTEPOMP
VLOER/PLAFOND SPLIT SYSTEEM **WINTERBEDRIJF**

SET			THM 18	THM 24	THM 30 230V	THM 30 430VIII	THM 36	THM 48	THM 60
Koelcapaciteit		kW	5,3	7,1	8,7	8,8	10,5	14	16
Verwarmingscapaciteit		kW	6	8	9,5	9,4	11,4	15,2	20
Opgenomen vermogen koelen		kW	1,9	2,56	3,16	3,25	3,7	4,7	6
Opgenomen vermogen verwarmen		kW	1,9	2,5	3,23	3,25	3,35	4,9	6
EER		W	2,8	2,8	2,75	2,7	2,8	3,0	2,7
COP		W	3,2	3,2	2,94	2,9	3,4	3,1	3,3
Energie-efficiëntieklasse		F	D	D	D	D	D	D	D
Voltage: 50 Hz		V/f	230 V/1	230 V/1	230 V/1	430 V/3	430 V/3	430 V/3	430 V/3
Compressor		Type							
Opgenomen stroom	Koelen	A	8,8	12,2	14,3	5,5	6,5	8,2	9,8
	Verwarmen	A	8,8	11	14,7	5,5	5,8	8,6	9,8
Luchtdebiet	Binnen unit	m³/uur	800/600/500	1000/900/700	1200/1000/800	1200/1000/800	1400/1200/1000	2000/1800/1600	2000/1800/1600
	Buiten unit	m³/uur	2400	3000	5000	5000	5000	6000	6000
Geluidsdrukniveau	Binnen unit	dB(A)	40/38/30	40/36/32	41/37/33	41/37/33	41/34/31	47/44/40	47/44/40
	Buiten unit	dB(A)	48	55	57	57	57	58	58
Ø Koeltechnische aansluitingen		Vloeistof	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
		Gas	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Koelleiding lengtes	Max.Vertical (m)		15	15	20	20	20	30	30
	Totaal Vert.+Horiz. (m)		25	30	30	30	30	50	50
FYSIEKE GEGEVENS									
Afmetingen	Binnen unit	H x L x D (mm)	660x995x198	660x995x198	660x1285x198	660x1285x198	660x1285x198	660x1610x240	660x1610x240
	Buiten unit	H x L x D (mm)	695x845x335	860x895x330	960x990x360	960x990x360	960x990x360	1245x940x340	1245x940x340
Nettogewicht	Binnen unit	kg	30	30	34	34	34	52	52
	Buiten unit	kg	57	68	90	90	90	112	112
WERKINGGEBIED									
Koelen		Max. - Min. °C	45 - (-10)	45 - (-10)	45 - (-10)	45 - (-10)	45 - (-10)	45 - (-10)	45 - (-10)
Verwarmen		Max. - Min. °C	24 - (-10)	24 - (-10)	24 - (-10)	24 - (-10)	24 - (-10)	24 - (-10)	24 - (-10)

www.lennoxeurope.com

BELGIËN, LUXEMBURG
www.lennoxbelgium.com

REPUBLIEKEN TSCJECHIË
www.lennox.cz

FRANKRIJK
www.lennoxfrance.com

DUITSLAND
www.lennoxdeutschland.com

GROOT-BRITTANNIË
www.lennoxuk.com

IERLAND
www.lennoxireland.com

NEDERLAND
www.lennoxnederland.com

POLEN
www.lennoxpolska.com

PORTUGAL
www.lennoxportugal.com

RUSLAND
www.lennoxrussia.com

SLOVAKIJE
www.lennoxdistribution.com

SPANJE
www.lennoxspain.com

OEKRAÏNE
www.lennoxrussia.com

ANDERE LANDEN
www.lennoxdistribution.com

Omdat Lennox altijd uitgaat van de nieuwste kwaliteitseisen, kunnen specificaties, waarden en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd zonder dat Lennox daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Ondeskundige installatie, aanpassing, wijziging, service of onderhoud kan schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.
Installatie en service moeten worden uitgevoerd door deskundige installateurs en servicepersoneel.

SWING-PCS-0406-D