


项目	3445
库	/
文件名	/

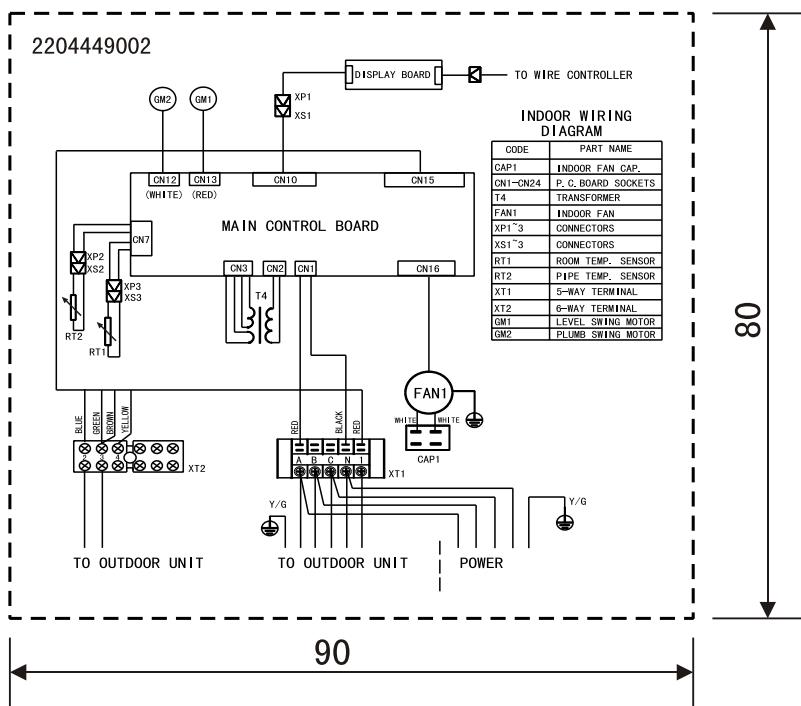

技术要求 (版本号: A, 2003-5)

- 底色为本色, 其它印刷颜色如图纸标注 (未注字体印刷颜色为黑色)。
- 印刷内容正确清晰, 不误字意, 要求用湿布擦拭15秒, 随后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
- 不允许存在明显的条杠, 成品整洁, 无明显脏污、残缺。
- 背面为不干胶层, 要求不干胶涂层均匀, 用轻微压力即可粘结实牢固。
- 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质; 在不需要进行任何预处理的情况下, 隔离纸必须能从成品上易于揭下。
- 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》V(最粗)级。
- 凡图纸中未按比例绘制的图样, 检验时应按实际确认的图样检验 (图样应特别标注)。
- 材料为: 电化铝箔, 厚度: 0.05mm
- 符合RoHS指令。

				CE-KFR105DL/SN1Y-B 座吊两用式室内机	CE-KFR105DL/SN1Y-B. D-1	
a	换	G051221026	张迎松	05.12.26	室内机接线铭牌(RoHS)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		
绘图	张迎松	审核	梁锐	图样标记	重量	比例
设计	张迎松	标准化	贺伟衡	K	B	1:1
校对	梁锐	审定	顾华	材料 电化铝箔 δ 0.05		
工艺	万鹤	日期	2005.11.30	共 1 页	第 1 页	广东美的制冷设备有限公司