


|     |      |
|-----|------|
| 项目  | 3446 |
| 库   | /    |
| 文件名 | /    |

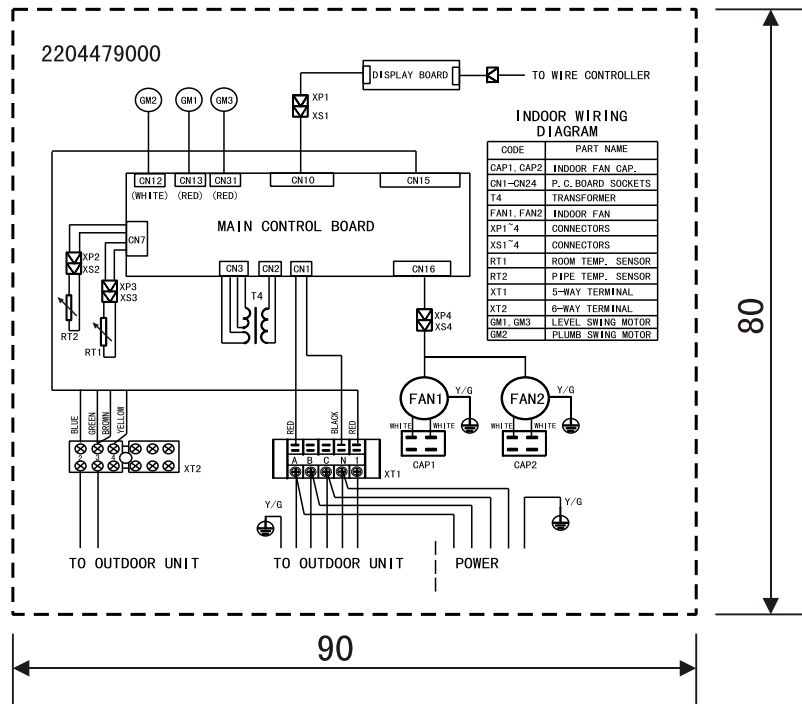

技术要求 (版本号: A, 2003-5)

- 1 底色为本色, 其它印刷颜色如图纸标注 (未注字体印刷颜色为黑色)。
- 2 印刷内容正确清晰, 不误字意, 要求用湿布擦拭15秒, 随后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
- 3 不允许存在明显的条杠, 成品整洁, 无明显脏污、残缺。
- 4 背面为不干胶层, 要求不干胶涂层均匀, 用轻微压力即可粘结牢固。
- 5 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质; 在不需要进行任何预处理的情况下, 隔离纸必须能从成品上易于揭下。
- 6 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》V(最粗)级。
- 7 凡图纸中未按比例绘制的图样, 检验时应按实际确认的图样检验 (图样应特别标注)。
- 8 材料为: 电化铝箔, 厚度: 0.05mm

|    |     |       |            |    |                                |   |                         |     |
|----|-----|-------|------------|----|--------------------------------|---|-------------------------|-----|
|    |     |       |            |    | CE-KFR160DL/SN1Y-B<br>座吊两用式室内机 |   | CE-KFR160DL/SN1Y-B. D-1 |     |
|    |     |       |            |    | 室内机接线铭牌 (RoHS)                 |   |                         |     |
| 标记 | 处数  | 更改文件号 | 签字         | 日期 |                                |   | 材料 电化铝箔 δ 0.05          |     |
| 绘图 | 张迎松 | 审核    | 梁锐         |    | 图样标记                           |   | 重量                      | 比例  |
| 设计 | 张迎松 | 标准化   | 贺伟衡        |    | K A                            | / | /                       | 1:1 |
| 校对 | 梁锐  | 审定    | 顾华         |    |                                |   |                         |     |
| 工艺 | 万鹤  | 日期    | 2005.11.30 |    | 共 1 页                          |   | 第 1 页                   |     |
|    |     |       |            |    | 广东美的制冷设备有限公司                   |   |                         |     |