

## 2.- INSTALLATIE

### 2.1.- RICHTLIJNEN LOCATIE EN TRANSPORT



Alle werkzaamheden met betrekking tot installatie, onderhoud en reparatie dienen te worden uitgevoerd door GEKwalificeerd personeel.

De unit moet in HORIZONTALE POSITIE worden vervoerd op de metalen onderprofielen. Elke andere positie kan ernstige schade aan de machine veroorzaken.

Na ontvangst moet de unit volgens de instructies op de verpakking worden geïnspecteerd om te controleren of er geen schade is ontstaan. Indien er schade is opgetreden, kan de unit worden geweigerd door contact op te nemen met de afdeling Distributie van LENNOX en op het afleverbewijs van de transporteur aan te geven waarom de machine onacceptabel is. Elke latere klacht of claim die wordt ingediend bij de afdeling Distributie van LENNOX voor dit type afwijking kan niet meer in behandeling worden genomen onder de voorwaarden van de garantie.

Er moet voldoende ruimte gereserveerd zijn voor plaatsing van de unit. De unit kan buiten worden geplaatst. Er moet een voldoende waterafvoer rondom de unit zijn.

Tijdens de ontdooicyclus voor de warmtepompunits komt er een grote hoeveelheid smeltwater vrij doordat het ijs van de batterijen smelt.

Als u het water wilt afvoeren, moeten er voldoende afvoermogelijkheden achter de unit aanwezig zijn, zodat het water wordt opgevangen voor afvoer naar elders.



Let er bij het plaatsen van de unit op dat het typeplaatje zichtbaar is. U hebt deze gegevens in geval van onderhoud nodig.


U wordt aangeraden de unit uit te pakken op de plaats waar deze zal worden geïnstalleerd, zodat schade tijdens verplaatsing wordt voorkomen.

### 2.2.- TILLEN VAN DE UNIT


#### De unit takelen

Indien u bij het laden en plaatsen gebruik moet maken van een kraan, bevestig de hijskabels dan zoals aangegeven in de afbeelding. De unit kan uitsluitend aan de onderkant worden gehesen en verplaatst.

#### MET HAAK

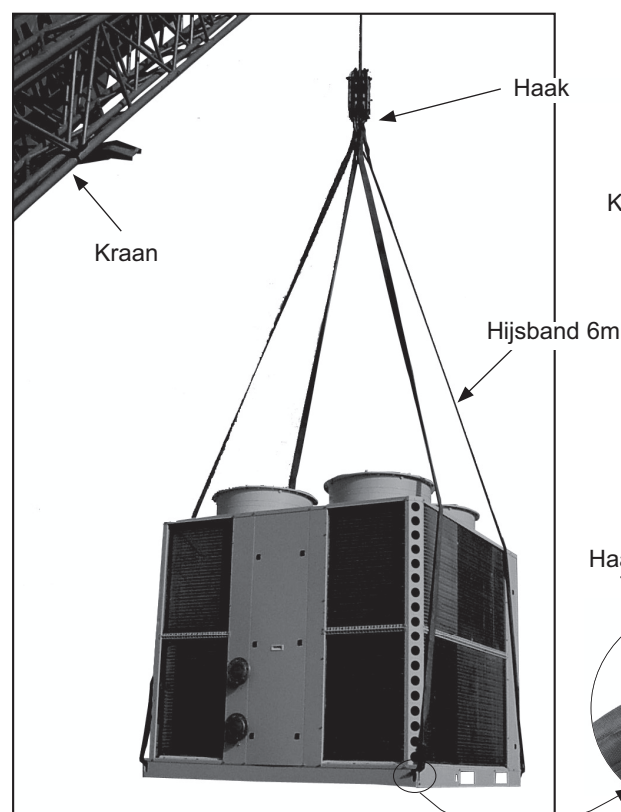

#### MET CONTRAGEWICHT

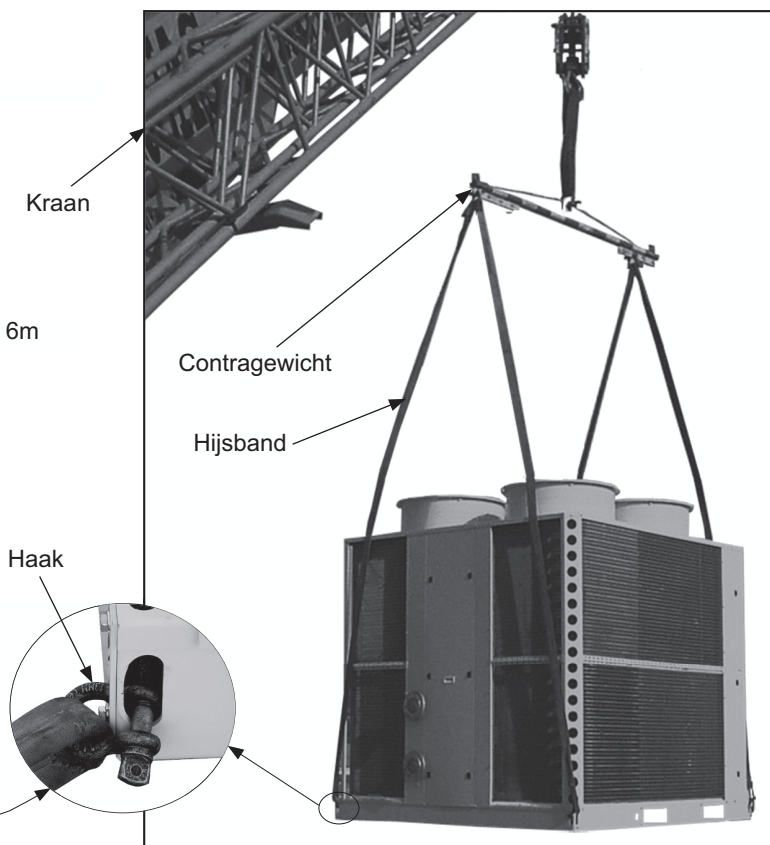

**NB:** Gebruik hijsbanden van 6 m met haak om druk op de bovenzijde van de unit te voorkomen, aangezien anders schade kan ontstaan. Gebruik waar mogelijk een contragewicht.